


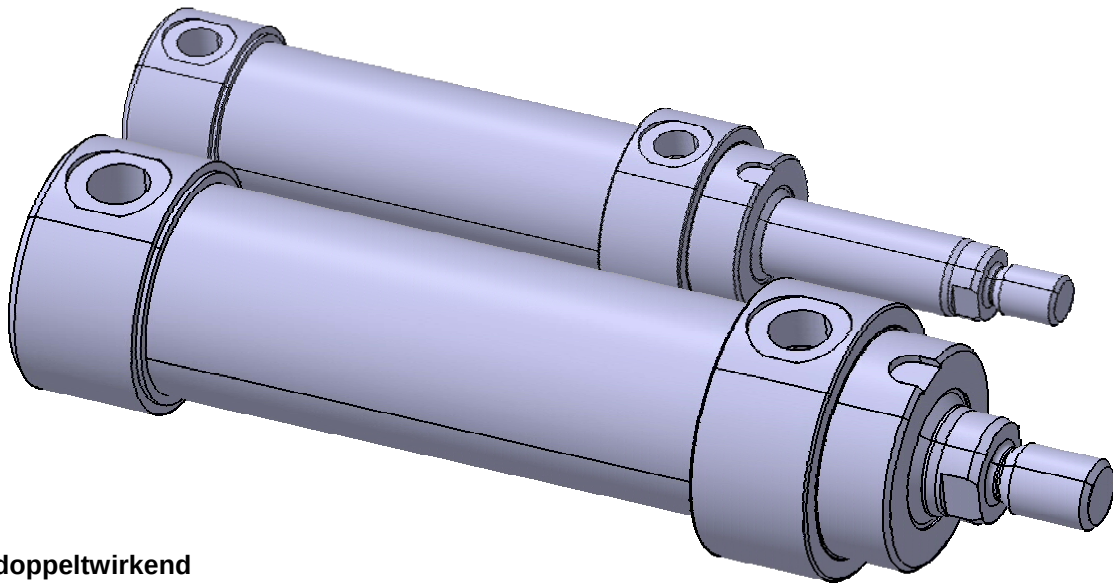

- **doppelwirkend**
- **ohne Endlagendämpfung**
- **mittlere Baureihe für den Einsatz als Steuerzylinder, Lenkzylinder usw.**

Kolbendurchmesser:	Ø25 und Ø32 mm
Kolbenstangendurchmesser:	Ø16 und Ø22 mm
Hublänge:	auf Wunsch
Befestigungen:	in 3 verschiedenen Standardbefestigungen lieferbar (Spezifikationen der Zylinderboden- und Kolbenstangenlaschen befinden sich im Register 8). Spezialbefestigungen nach Kundenwunsch
Anschlussgewinde:	Rohrgewinde 1/4"

Material:

Kolbenstange:	20MnV6 hartverchromt
auf Wunsch:	- induktiv gehärtet und hartverchromt - vernickelt und verchromt
Zylinderrohr:	HPS-Zylinderrohre


Technische Daten:

Einbaulänge:	beliebig
Druckmedium:	Hydrauliköle auf Mineralölbasis oder biologisch abbaubare Hydrauliköle
Temperaturbereich für Dichtungs- und Führungselemente:	-30 ... +100°C
Nenndruck:	200 bar
Prüfdruck:	250 bar
Max. Kolbengeschwindigkeit:	0.5 ... 4 m/s

Qualitätsmerkmale:

Unsere Hydraulikzylinder werden mit grosser Fachkompetenz und Zuverlässigkeit im eigenen Betrieb hergestellt.

Schweizer Fabrikat

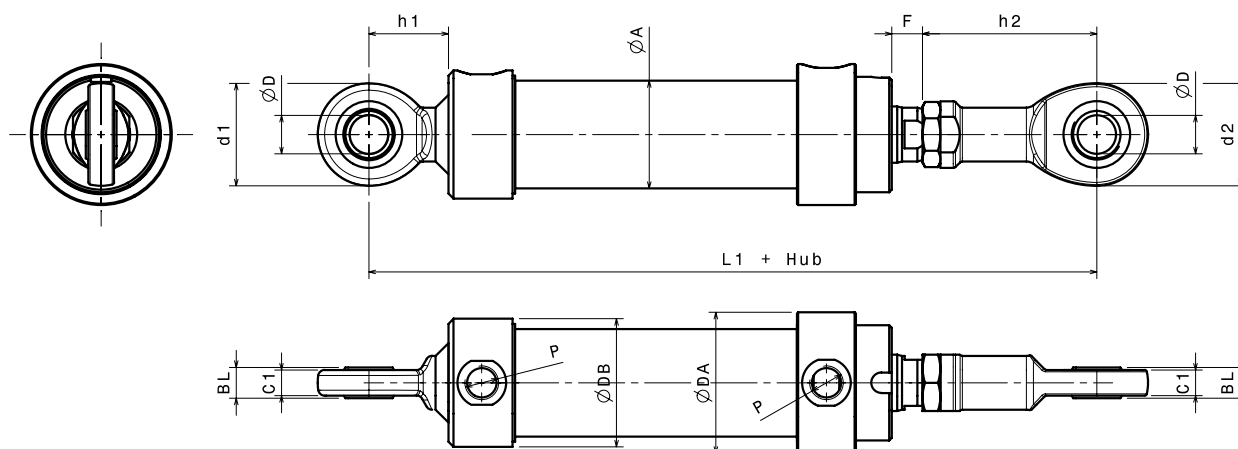

Kolben-Ø	Kolbenstangen-Ø	Einbauzuschlag mit Laschen	Zylinderrohr-aussen-Ø	Anschluss-aussen-Ø	Zylinderboden-aussen-Ø	Anschluss-gewinde in G		Gelenklager-Ø	Gelenklager-breite	Laschenbreite					Stangengewinde	Gewindelänge
DN	C	L1	A	DA	DB	P	F	D	BL	C1	h1	d1	h2	d2	G	GL
25	16	203	35	50	36	1/4"	12	12	10	8	27	34	56	34	M12	24
32	22	234	42	55	50	1/4"	12	15	12	10	31	40	68	40	M14	30

Änderungen vorbehalten

Bestellungscode

Bestellbeispiel: **MICRO** - **GIR** - **32** / **22** x **100** - **G1/4"**
 Serie Typ Kolben-Ø Kolbenstangen-Ø Hub Anschluss-gewinde
 (Befestigungsart) in [mm] in [mm] in [mm]


WUKO Normzylinder

Zylinder mit Frontflansch

Serie: MICRO

PN 200 bar

Typ: NZFO

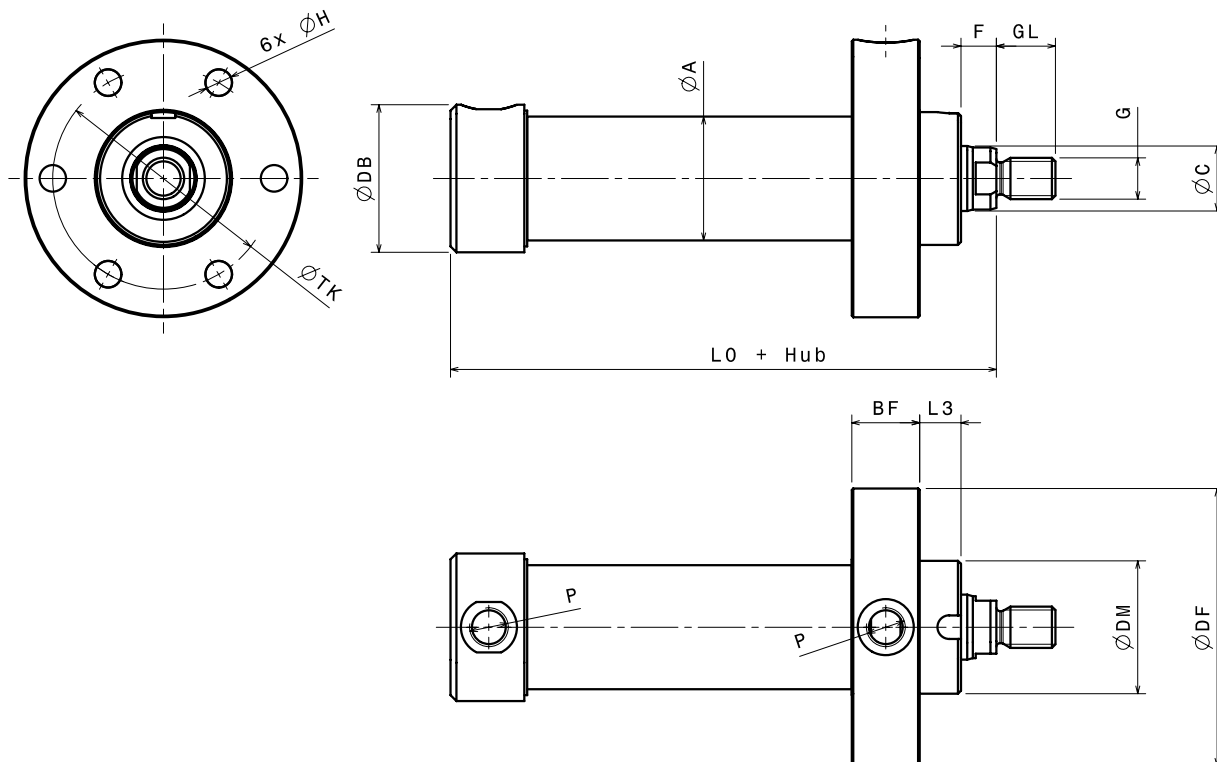

Kolben-Ø	Kolbenstangen-Ø	Einbauauschlag		Zylinderrohr- ausser-Ø	Zylinderboden- ausser-Ø	Zylindermutter- ausser-Ø	Anschluss- gewinde in G		Flansch-Ø	Flanschbreite	Teilkreis-Ø		Stangengewinde	Gewindelänge
DN	C	L0	L3	A	DB	DM	P	F	DF	BF	TK	H	G	GL
25	16	120	10	35	36	36	1/4"	12	80	23	65	7	M12	24
32	22	135	14	42	50	43	1/4"	12	94	23	75	9	M14	30

Änderungen vorbehalten

Bestellungscode

Bestellbeispiel: **MICRO** - **NZFO** - **32** / **22** x **100** - **G1/4"**
 Serie Typ Kolben-Ø in [mm] Kolbenstangen-Ø in [mm] Hub in [mm] Anschluss-
 (Befestigungsart) gewinde


WUKO Normzylinder

PN 200 bar

Zylinder mit Bodenflansch

Serie: MICRO

Typ: NZFU

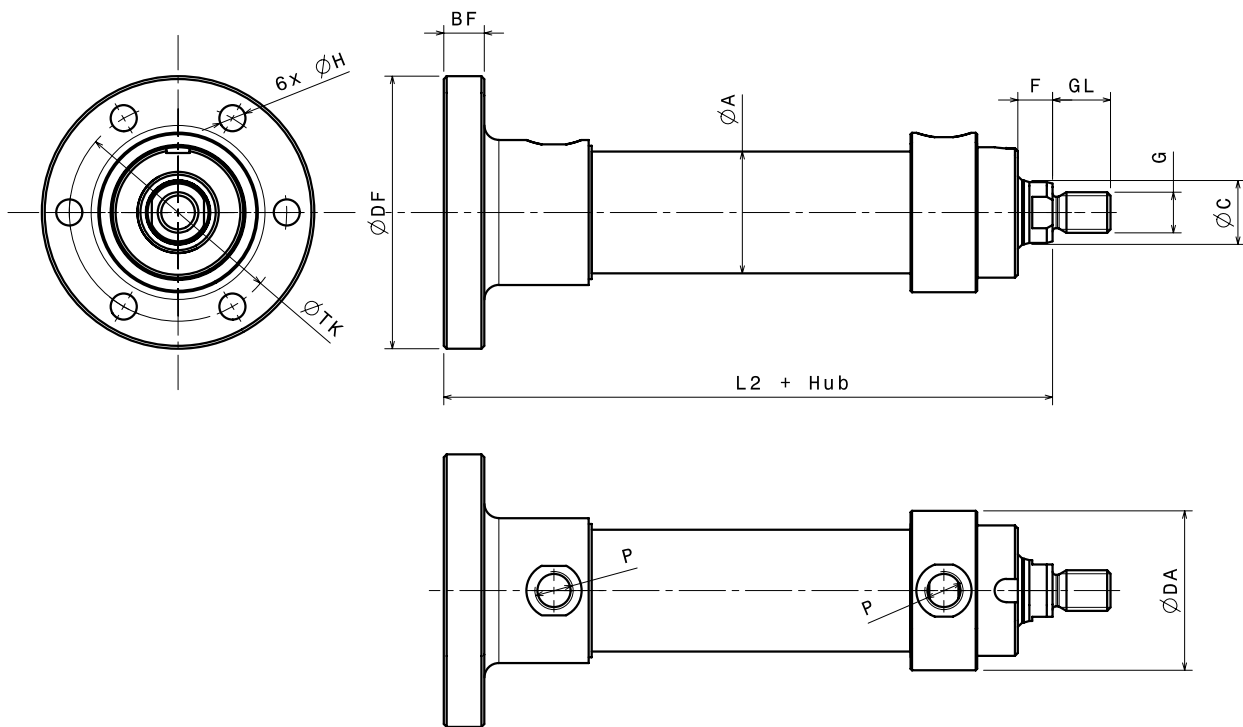

Kolben-Ø	Kolbenstangen-Ø	Einbauzuschlag	Zylinderrohr- ausser-Ø	Anschluss- ausser-Ø	Anschluss- gewinde in G		Flansch-Ø	Flanschbreite	Teilkreis-Ø		Stangengewinde	Gewindelänge
DN	C	L2	A	DA	P	F	DF	BF	TK	H	G	GL
25	16	137	35	50	1/4"	12	80	14	65	7	M12	24
32	22	160	42	55	1/4"	12	94	14	75	9	M14	30

Änderungen vorbehalten

Bestellungscode

Bestellbeispiel: **MICRO** - **NZFU** - **32** / **22** x **100** - **G1/4"**
 Serie Typ Kolben-Ø Kolbenstangen-Ø Hub Anschluss-
 (Befestigungsart) in [mm] in [mm] in [mm] gewinde

FAX-Bestellung / -Anfrage

Firma: _____

Fax: +41 44 817 26 60


PLZ / Ort: _____

Bearbeiter: _____

WUKO Hydraulik
Riedgrabenstrasse 14
CH-8153 Rümlang

Tel.: _____

Datum: _____

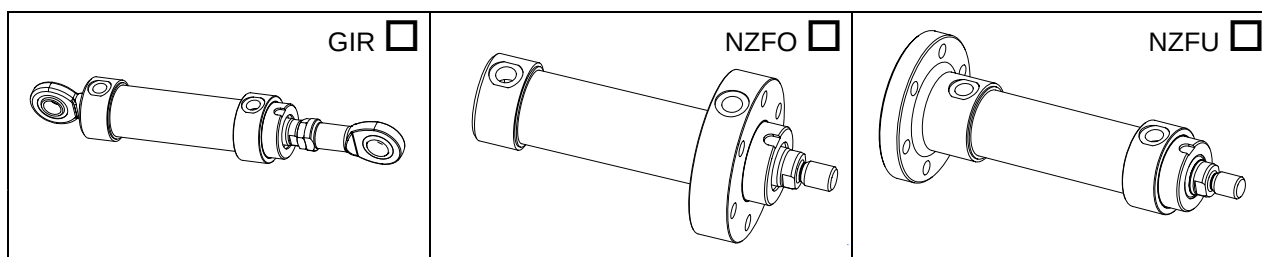

Bestellungscode: MICRO - - / x -
Serie Typ Kolben-Ø Kolbenstangen-Ø Hub Anschluss-
(Befestigungsart) in [mm] in [mm] in [mm] gewinde

Ihr Betriebsdruck: _____ bar

Querkräfte vorhanden: Ja / Nein wenn Ja, wie gross?: _____ kN

Besondere Wünsche: _____

