


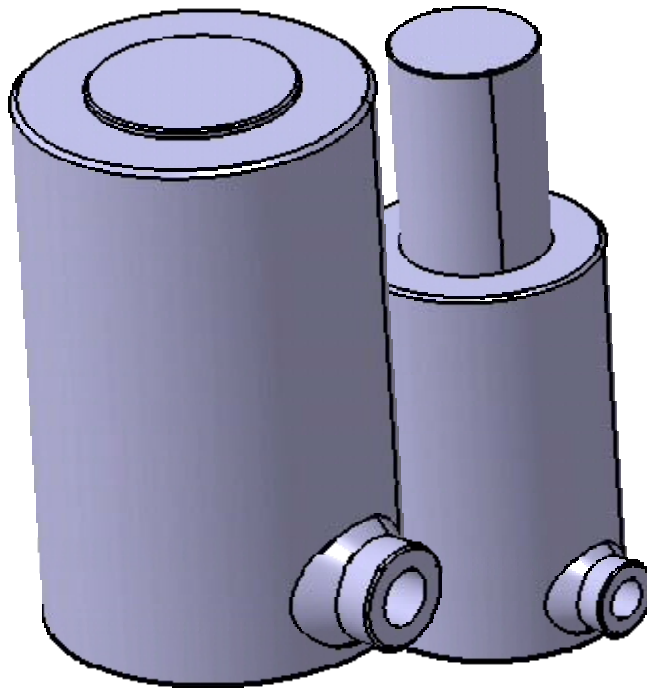

Einsatzgebiet:

- heben, verschieben und senken von Bauteilen im Stahlbeton- und Stahlbau
- Fundamentkorrekturen, Setzungsausgleich
- spannen und entspannen von Spannbetten und Spannkabeln
- Aus- und Einbau schwerer Maschinen und Maschinenteile
z.B. Zement-Drehofentrommeln, Gerüst- und Schalungsbau

Kolbendurchmesser:
auf Wunsch:

4 verschiedene Kolbendurchmesser von 90-360 mm
bis 500 mm

Material:

Zylinderrohr & Kolbenstange:

Salzbadnitriert „Tenifer QPQ“

Technische Daten:

Druckmedium:

Hydrauliköle auf Mineralölbasis oder biologisch abbaubare Hydrauliköle

Temperaturbereich für Dichtungs-
und Führungselemente:

-30 ... +100°C

Nenndruck:

500 bar

Prüfdruck:

600 bar

Max. Kolbengeschwindigkeit:


0.2 m/s

Qualitätsmerkmale:

Unsere Hydraulikzylinder werden mit grosser Fachkompetenz und Zuverlässigkeit im eigenen Betrieb hergestellt.

Schweizer Fabrikat

Serie: WH 500

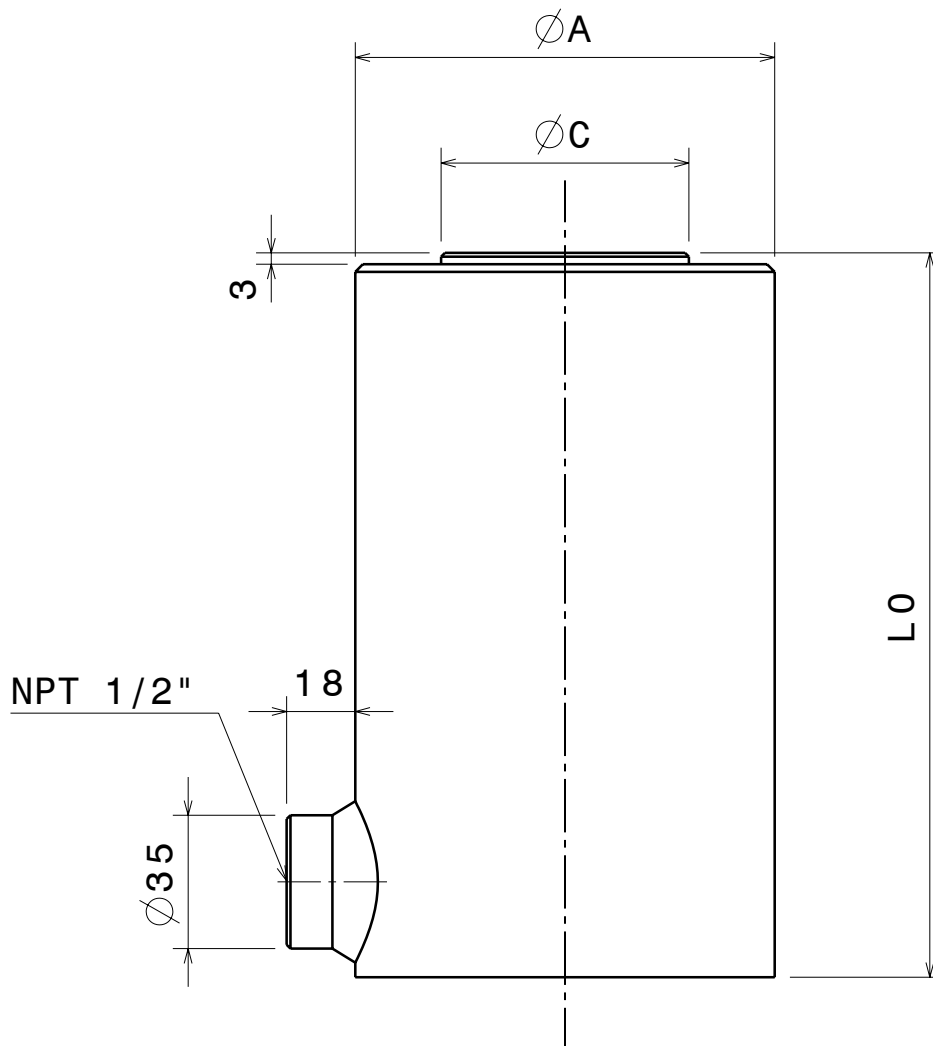

Modell	Kolben-Ø	Kolbenstangen-Ø	Einbaugrösse	Hub	Zylinderrohr-aussen-Ø	Hubkraft in t bei 500 bar	Gewicht in kg
	DN	C	L0	H	A		
H 25	80	65	190	100	110	25	
H 50	110	85	210	100	145	50	
H 75	140	110	280	150	180	75	
H 100	160	120	285	150	210	100	

Änderungen vorbehalten

Bestellungscode

Bestellbeispiel: WH500 - H50
Serie Modell

FAX-Bestellung / -Anfrage

Firma: _____

PLZ / Ort: _____


Bearbeiter: _____

Tel.: _____

Datum: _____

Fax: +41 44 817 26 60


WUKO Hydraulik
Riedgrabenstrasse 14
CH-8153 Rümlang

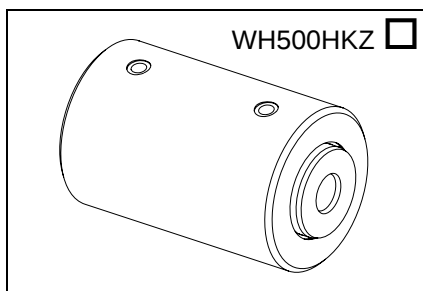

Bestellungscode: WH500HKZ - x -
Serie Kolben-Ø in [mm] Hub in [mm] Anschluss-
gewinde

Ihr Betriebsdruck: _____ bar

Besondere Wünsche: _____

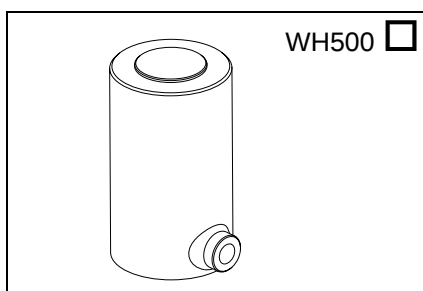

Bestellungscode: WH500 -
Serie Modell

Ihr Betriebsdruck: _____ bar

Besondere Wünsche: _____

